



EUROYEN



F O R K L I F T



Grupo MAMSA ofrece
Carretillas elevadoras de alto
rendimiento 2.500 Kg.
Motor diésel

CARRETILLA

FD 25

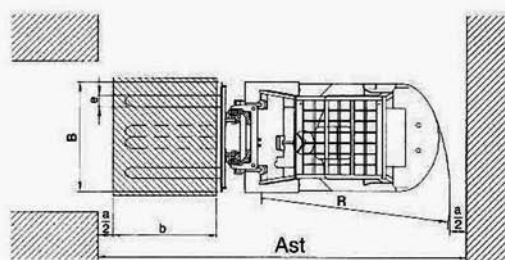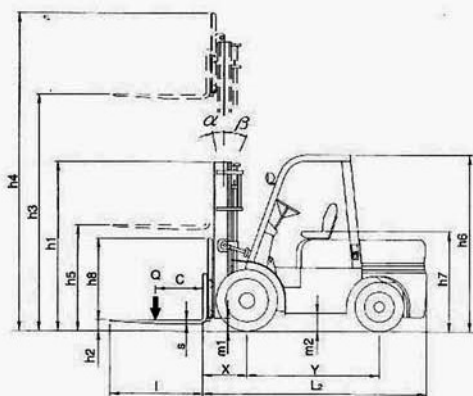

$$\begin{aligned} \text{Ast} &= X + R + b + a \\ b &= \text{Load Length} \\ a &= \text{Clearance (200mm)} \end{aligned}$$

CARACTERÍSTICAS	1	Modelo			FD25	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Motor Mitsubishi , modelo S4S, 4 cilindros en línea refrigerado por agua, inyección directa, potencia KW: 35.4, cilindrada: 3.331 cc Chasis y bastidor de seguridad muy robustos, unidos por un grueso cordón de soldadura, resultando una carretilla muy compacta, evitando holguras y ruidos molestos. Al manipular la máquina, y ser tan fuerte, el transporte se realiza suspendiéndola en el aire por el bastidor, y en caso de vuelco o impacto es prácticamente indeformable. Mantenimiento sencillo ya que los accesos al motor, cambio, equipo de bomba, dirección, frenos y puntos de control son rápidos y libres de obstáculos. Puente trasero corpulento que ofrece un alto nº de punto de engrase, lo que permite alargar considerablemente la vida del conjunto de dirección. Refrigeración del motor y de la transmisión separada por 2 radiadores independientes, evitando los problemas de los radiadores mixtos pequeños. El tablero , para evitar holguras, monta 6 rodamientos de guía y 4 rodamientos de ajuste axial. El precalentamiento de la máquina presenta 2 opciones según la zona donde trabaje la máquina: a) Al girar la llave de contacto a la derecha se acciona el temporizador de los calentadores y corta cuando lo indica la luz del cuadro. b) Al girar la llave de contacto a la izquierda se conectan manualmente los calentadores y corta cuando soltamos la llave. Freno de tipo presión y pedal de avance lento. Palanca de freno de estacionamiento de doble acción. Dirección asistida hidroestática. Columna de dirección inclinable. Transmisión de gran respuesta para ciclos de trabajo. EQUIPAMIENTO DE SERIE Juego completo de luces. Faro destellante. Avisador acústico de marcha atrás. Desplazador lateral. Rejilla apoyacargas. Juego de Herramientas. Protector de techo de plástico.
	2	Capacidad	Q	Carga	Kg	
	3	Centro de carga	C	Distancia	mm	
	4	Tipo de motor		Batería / Diesel / Gasoil		
	5	Tipo de control		De pie / Sentado		
	6	Cubiertas		S/E = Superelásticas	Del / Tra	
	7	Ruedas (X = transmisión)		Número	Del / Tra	
DIMENSIONES	8		h3	Elevación	mm	3.500 2.250 216 5.000 2.250 1.650 6°/12° 2.505 1.158 2.110 1.140 2.250 465 3.715 / 3.915 17 / 18 530 / 650 470 / 440 17.700 / 13.200 23 / 18 3.800 5.470 / 830 1.410 / 2.390 7.0x12 - 12 P.R. 6.0x9 - 10 P.R. 1.550 970(1.344) / 985 120 195 Hidráulico Manual Mitsubishi DPEIS 35,4 2.450 4 / 3.331 185 / 2.000 Automática 185
	9	Elevación mástil 2 etapas	h1	Altura replegado	mm	
	10		h2	Elevación libre	mm	
	11		h3	Elevación	mm	
	12	Elevación mástil 3 etapas	h1	Altura replegado	mm	
	13		h2	Elevación libre	mm	
	14	Inclinación del mástil		Delante (a) / Detrás (b)	deg	
RENDIMIENTO	15		L2	Longitud a frente de horq.	mm	
	16	Dimensiones	B	Ancho total	mm	
	17		h6	Altura tejadillo	mm	
	18			Altura del asiento	mm	
	19	Radio de giro	R		mm	
	20	Distancia de la carga	X	Desde el centro	mm	
	21	Ancho del pasillo	Ast	800x1200 / 1000x1200	mm	
PESO	22			Translación con / sin carga	Km/h	
	23	Velocidades		Elevación con / sin carga	mm/s	
	24			Descenso con / sin carga	mm/s	
	25	Fuerza nominal arrastre		Con / sin carga	N	
	26	Pendiente superable		Con / sin carga	%	
	27	Peso		En vacío	Kg	
	28			Con carga delante / detrás	Kg	
MOTOR Y TRANSMISIÓN RUEDAS/NEUMÁTICOS	29	Carga sobre ejes		Sin carga delante / detrás	Kg	
	30			Medidas delante		
	31	Ruedas		Medidas detrás		
	32	Distancia entre ejes			mm	
	33	Llanta del neumático	Y	Centro delanteras / traseras	mm	
	34			Con carga m1 mástil	mm	
	35	Distancia del suelo		Con carga m2 centro	mm	
	36	Frenos de servicio		Mecánico / Hidráulico		
	37	Frenos estacionamiento		Operación		
	38			Fabricante		
	39			Modelo		
	40	Motor		Potencia	KW	
	41			Revoluciones	rpm	
	42			Nº de cilindros / cc	./cc	
	43			Consumo de combustible	g/Hp.h	
	44	Transmisión		Tipo		
	45	Presión de aceite		Para accesorios	Kg/cm	

* C E Seguridad. Estas máquinas cumplen con las normas actuales de la C.E.E. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



**NO SOLO SOMOS
MÁQUINAS**

Líderes en venta
y alquiler de maquinaria
grupomamsa.com



GRUPO MAMSA

