




**Carretilla electrónica de 4 ruedas
1.600 Kg. - 1.800 Kg. - 2.000 Kg.**

CARRETILLA

FB 16- 18 - 20

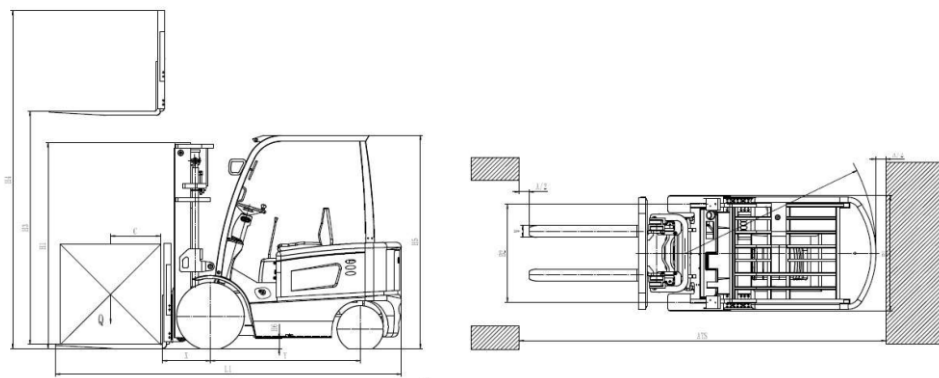

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS DE CUATRO RUEDAS					
CARACTERÍSTICAS	1,1	Fabricante			
	1,2	Modelo		FB 16	FB 18
	1,3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.		Batería	Batería
	1,4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado		Sentado	Sentado
	1,5	Capacidad de carga	Q (kg)	1600	1800
	1,6	Centro de carga	c (mm)	500	500
PESO	1,8	Distancia de carga	x (mm)	400	400
	1,9	Distancia entre ejes	y (mm)	1380	1500
	2,1	Peso sin carga	kg	2980	3180
RUEDAS	2,2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	3935 / 545	4330 / 600
	2,3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	1435 / 1545	1414 / 1766
	3,1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.		S. E.	S. E.
DIMENSIONES	3,2	Dimensiones ruedas delanteras		21x8x9x14-S.R.	21x8x9x14-S.R.
	3,3	Dimensiones ruedas traseras		5.00x8x8-S.R.	5.00x8x8-S.R.
	3,5	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)		2X / 2	2X / 2
OTROS	4,1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	grados	6° / 12°	6° / 12°
	4,2	Altura del mástil replegado	h1 (mm)	1985	1985
	4,3	Elevación libre	h2 (mm)	140	140
	4,4	Altura de elevación	h3 (mm)	3000	3000
	4,5	Altura del mástil desplegado	h4 (mm)	4220	4220
	4,7	Altura del tejadillo protector	h6 (mm)	2040	2040
	4,8	Altura del asiento	h7 (mm)	1030	1030
	4,12	Altura del gancho de arrastre	h10 (mm)	370	370
	4,19	Longitud total incluido horquillas	l1 (mm)	3165	3165
	4,20	Longitud al talón de la horquilla	l2 (mm)	2095	2095
	4,21	Ancho total estándar (b2 con eje ancho)	b1 (mm)	1115	1115
	4,22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	35 / 100 / 1070	35 / x100 / 1070
	4,23	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B		A 2	A 2
	4,24	Ancho tablero portahorquillas		920	920
	4,31	Altura libre sobre el suelo al punto más bajo	m1 (mm)	105	105
RENDIMIENTO	4,32	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	m2 (mm)	105	105
	4,33	Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm	Ast (mm)	3060	3060
	4,34	Pasillo de estiba con palet de 800 X 1200 mm	Ast (mm)	3460	3460
	4,35	Radio de giro exterior	Wa	1860	1860
	5,1	Velocidad de translación con / sin carga	Km / h	12 / 13	12 / 13
	5,2	Velocidad de elevación con / sin carga	m / sc	260 / 530	260 / 530
	5,3	velocidad de descenso con / sin carga	m / sc	550 / 470	550 / 470
	5,5	Tracción nominal a la barra (60 m)	N	780	780
	5,7	Pendiente superable con / sin carga	%	14 / 13	14 / 13
	5,10	Freno de servicio		Hidráulico	Hidráulico
ACCIONAMIENTO	6,1	Motor de tracción	Kw	6,2	6,2
	6,2	Motor de elevación	Kw	8,8	8,8
	6,3	Batería según DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, N°		43531A	43531A
	6,4	Bateía voltage y capacidad	V / Ah	48 / 620	48 / 620
	6,5	Peso batería	kg	780	780
OTROS	8,1	Control de tracción		Electrónico	Electrónico
	8,2	Presión de aceite para accesorios	bar	175	175
	8,4	Nivel de sonido / oído conductor	dB (A)	-	-
	8,5	Tipo gancho de arrastre		Pasador	Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin aviso previo.

