



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA


- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

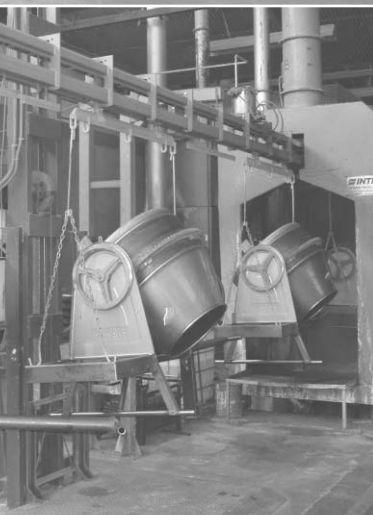

Hormigoneras con Corona

Serie
H
Series
Ring-gear
Concrete Mixers



Hormigoneras con Corona

Serie
H
Series

Ring-gear Concrete Mixers

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA	MODELOS MODELS						
	H-100	H-120	H-140	H-160	H-200	H-250	H-300
Volumen de la cuba (litros) Drum volume (litres)	180	197	226	234	265	382	420
Capacidad útil de amasado (litros) Mixing output (litres)	100	120	140	160	200	250	300
Potencia motor eléctrico (CV) Power, electric motor (HP)	0,33	0,5	0,75	1,5	2	2	3
Potencia motor gasolina (CV) Power, gasoline engine (HP)	-	2	2	2	2	3	3
Potencia motor diesel (CV) Power, diesel engine (HP)	-	-	-	3/6	3/6	3/6	3/6
Dimensiones (m) Dimensions (m)	1,3x0,7x1,3	1,4x0,7x1,4	1,4x0,7x1,4	1,6x1x1,5	1,6x1x1,6	1,8x1x1,6	1,8x1x1,7
Peso sin motor / con motor (Kg) Weight with motor / without motor (Kg)	110/120	119/130	121/132	218/237	237/260	291/321	333/363
Espesor de la cuba: fondo / cilindro (mm) Drum thickness: bottom / cylinder (mm)	2/2	2/2	2/2	5/4	5/4	5/4	5/4
Anchura de la corona (mm) Ring-gear width (mm)	37	37	37	48	48	48	48



Virolo de una pieza
en fundición
Die-cast bearing
support



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Hormigoneras extremadamente robustas, diseñadas para uso profesional: gran rendimiento de amasado y larga vida útil sin mantenimiento.

Cuba extra resistente, con borde reforzado y palas de amasado de alto rendimiento.

Virolo de una pieza en fundición. Con doble rodamiento estanco y engrase permanente.

Sistema de vuelco ergonómico y seguro, con volante de gran tamaño y pedal de anclaje.

Chasis rígido de gran estabilidad y muy fácil de limpiar.

Fabricadas según la Directiva Europea de Máquinas 98-37-CEE.

MAIN FEATURES

Extremely strong mixers, specially designed for professional use: high mixing performance and long life without maintenance.


Hard-wearing mixing drum, with reinforced rim and high efficiency welded-in paddles.

Die-cast bearing support. With double watertight bearing, lifetime lubricated.

Ergonomic and safe tipping system, with large hand-wheel and foot peddle locking system.

Strong and very stable chassis, easy to clean.

Manufactured according to 98-37-CEE European Regulations.

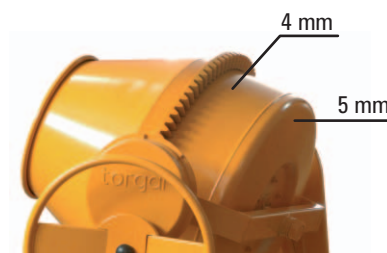

Detalle del espesor de la cuba
Drum thickness detail

desde **100** hasta
from **100** to **300L**

Las características del producto pueden variar respecto a las especificadas en este catálogo.

Metalurgica Andaluza de Maquinaria SLU
Pg Olivares C/ Huelma parcela 27 23009 Jaen
Tel 953.280800 Fax 953.280802 email jaen@malsa.es



torgar