



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz



900 460 060

www.grupomamsa.com

CARACTERISTICAS


MODELO	H-16-18	H-16-20
ALTURA MAXIMA BAJO GANCHO	16 m.	16 m.
ALCANCE	18 m.	20 m.
ALTURA MAX. BAJO GANCHO PLUMA A 30°	24'50 m.	25'50 m.
ALCANCE CON PLUMA A 30°	15'5 m.	17'25 m.
CARGA EN PUNTA	700 Kg.	600 Kg.
CARGA MAXIMA	1.200 Kg.	1.200 Kg.
CARGA A 30° (Carga constante en toda la pluma)	600 Kg.	600 Kg.
MOVIMIENTO	VELOCIDAD	POTENCIA DEL MOTOR
ELEVACION GAMA RAPIDA (posremo arriba)	4'5/11'5/22 m / m.la.	3 Kw
GAMA LENTA (posremo abajo)	4'5/8'5/15 m / m.la.	
ROTACION (3 velocidades variador de frecuencia)	0'2/0'5/0'9 r.p.m.	0'75 Kw.
TRASLACION CARRO	25 m / m.la.	1 Kw.
MONTAJE (grupo eléctrico)	-	1'5 Kw.
POTENCIA TOTAL INSTALADA	4'75 Kw.	
TENSION DE ALIMENTACION TRIFASICA CABLE DE ALIMENTACION DE 5 HILOS (3 fases + neutro + tierra)	380 Volt.	
TENSION DE ALIMENTACION MONOFASICA CABLE DE ALIMENTACION DE 3 HILOS (Fase + neutro + tierra)	220 Volt.	
PESO DE LA GRUA (y los accesorios)	6.000 Kg.	
CONTRACARGAS (bloques de contrapeso)	8.800 Kg.	



H-16-18

H-16-20

MONOTRIFASICA

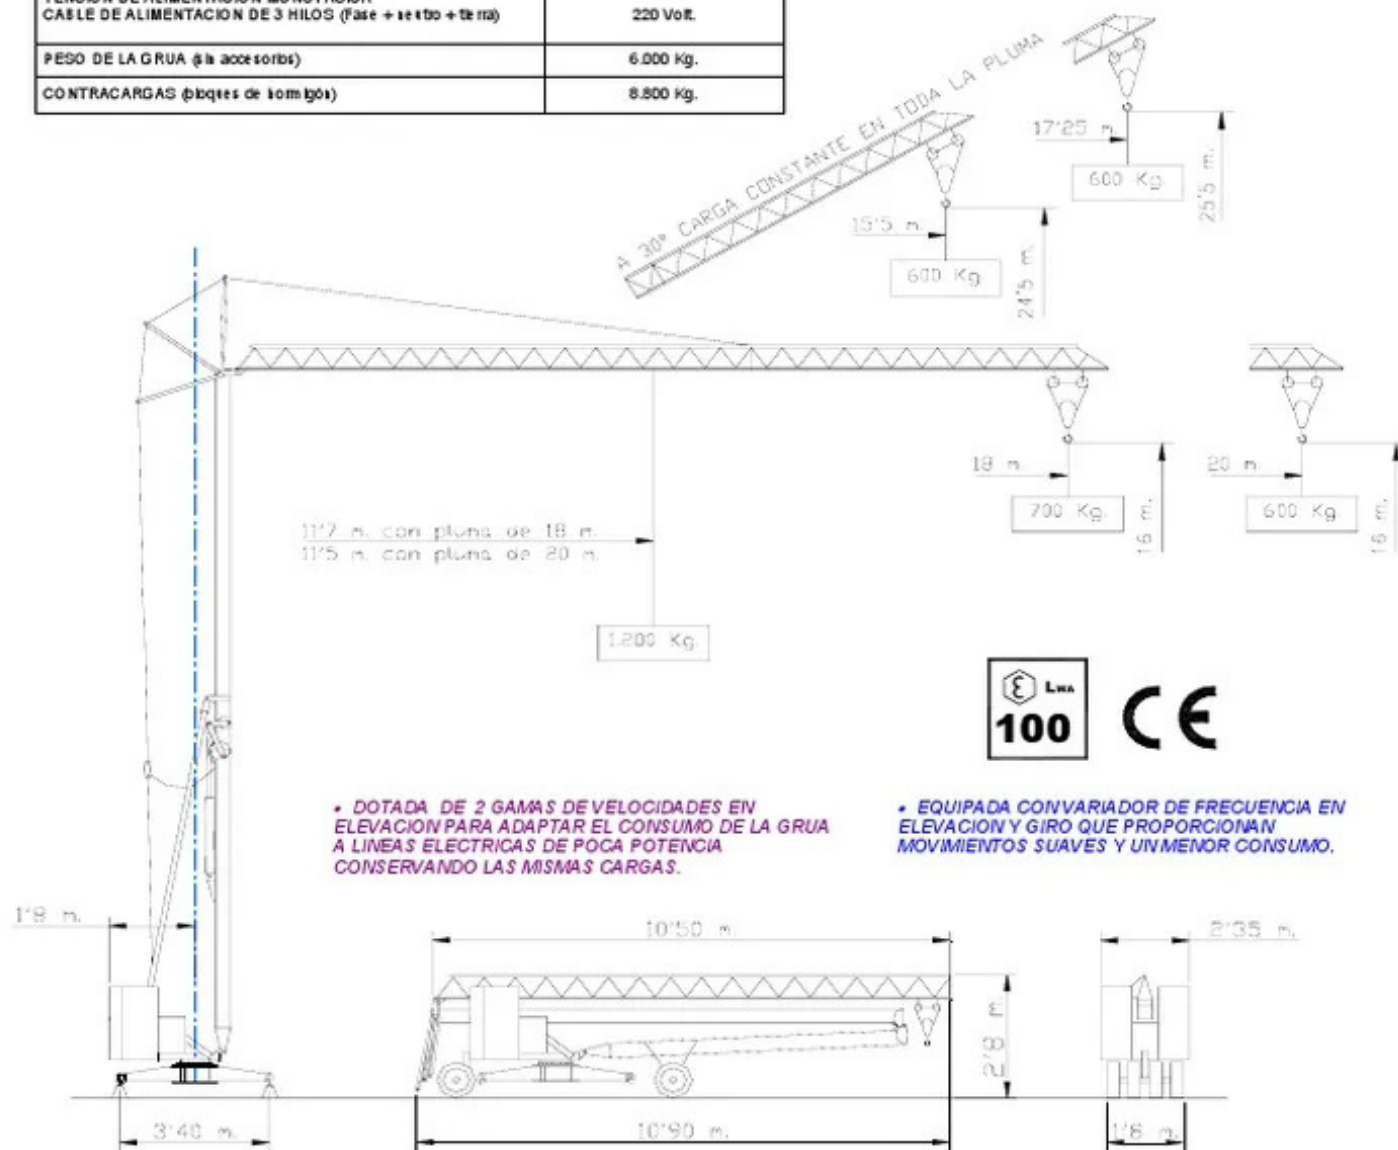

• DOTADA DE 2 GAMAS DE VELOCIDADES EN ELEVACION PARA ADAPTAR EL CONSUMO DE LA GRUA A LINEAS ELECTRICAS DE Poca POTENCIA CONSERVANDO LAS MISMAS CARGAS.

• EQUIPADA CON VARIADOR DE FRECUENCIA EN ELEVACION Y GIRO QUE PROPORCIONAN MOVIMIENTOS SUAVES Y UN MENOR CONSUMO.

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

SISTEMAS FORZA S.L.
Ctra de Beniján Km. 5 Beniján MURCIA (España)
Telf. 968 - 82 08 62 / 66 Fax 968 - 82 48 57