

Maquinaria profesional Sostenible · Respetuosa · Eficaz

BARREDORAS


SWEEPERS



BA-2500H-AC

Barredora Hidrostática 4x4
Four Wheels Drive Hydrostatic Sweeper

Motor Diesel - Diesel Engine	PERKINS 404C
Potencia - Power	50 CV
Nº Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water
Transmisión - Transmisión	Tracción 4 ruedas Hidrostático. Hydrostatic 4 Wheels drive
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	No posee - N/A
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 15,3" 10PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 15,3" 10PR
Capacidad de cuchara - Shovel capacity	160 l. (Opcional - Optional)
Capacidad de caja barrido. Sweeping box capacity	210 l.
Ancho de barrido - Sweeping width	2.100 mm.
Depósito de Agua - Water tank	300 l.
Sistema de riego - Irrigation system	Agua pulverizada - Pulverised water
Tolva - Hopper	Descarga Frontal a 650 mm. Front unloading at 650 mm.
Nivel de agua - Water level	0,92 m3
Colmada - Heaped up	1,45 m3
Carga Útil - Working Load	2500 kg.
Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient	34%
Carga máxima arrastre. Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	2.690 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, Enganche rápido, faro rotativo, cinturón de seguridad y avisador acústico de marcha atrás. Windscreen, windscreen wipers, scoop, quick-hitch, flashing beacon, seat belt and reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Instalación de luces, cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro. Head lights, cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe.

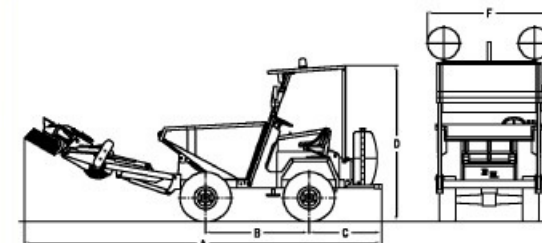

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	5.700	Longitud máxima / Maximum length
B	1.570	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	1.230	Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320	Altura máxima / Maximum height
F	2.000	Anchura máxima / Maximum width
		Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.240
		Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.240

PIQUERSA
maquinaria, s.a.



- Desde 1979 -