



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

PLATAFORMAS DE TIJERAS DIESEL



X12-X14 RTD



AIRO
SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Desde 1979

PRESTACIONES


Sólidas plataformas de tijera, con motor diesel, ideales para trabajar en altura en terrenos irregulares y en obras de construcción. Los estabilizadores con nivelación automática y los neumáticos especiales de espuma de poliuretano optimizan el rendimiento de la máquina, garantizando la seguridad del operador.

ADVANTAGES

Las opciones de alimentación ofrecen un excelente equilibrio entre un alto tiempo de funcionamiento y un bajo coste, lo que la convierte en una máquina indispensable para las obras de construcción y los trabajos al exterior, donde la continuidad operativa es esencial. Además, los estabilizadores, los neumáticos todoterreno, la tracción a las cuatro ruedas y el eje oscilante le permiten operar en entornos complejos y difíciles. La robusta plataforma permite cargar hasta 3 personas, aumentando la eficiencia del trabajo.

VALORES AÑADIDOS

40 años de experiencia en diseño y fabricación son una garantía de fiabilidad y durabilidad.

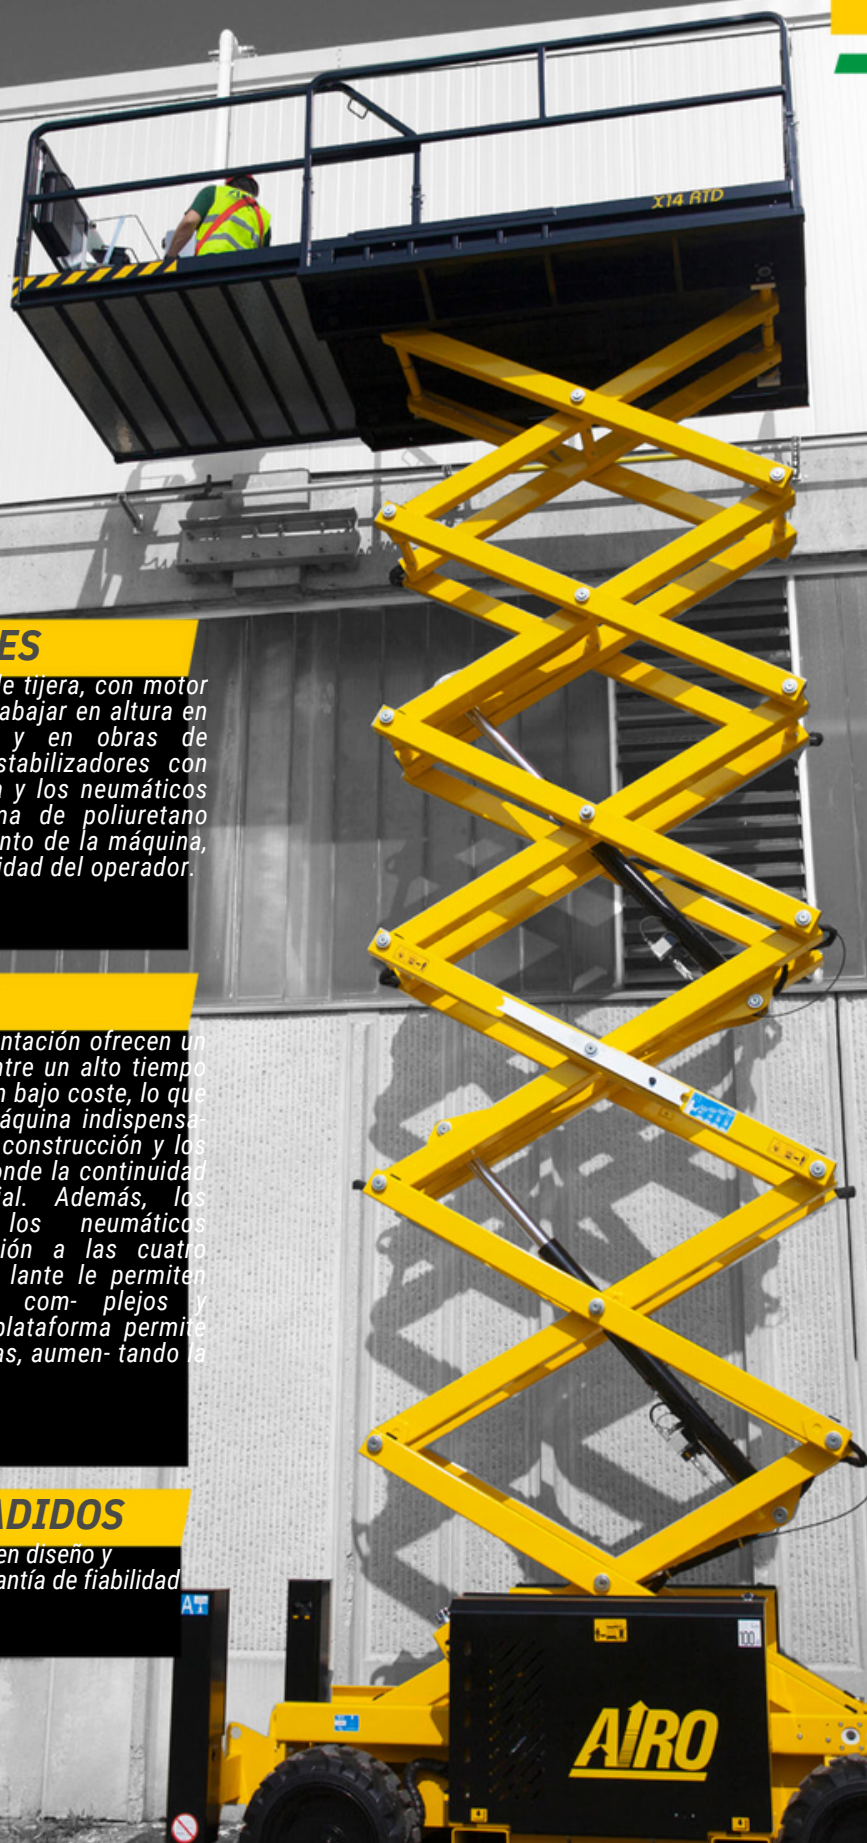

Polg. Ind. Asegra, C/. Almería, Parc. 8-A, *18210 Peligros, **Granada**. ☎ 958 400 140 - 958 400 165

Polg. Las Quemadas, C/. Gabriel Ramos Bejarano, Parcela 108, *14013 **Córdoba**. ☎ 957 200 411 - 957 200 095

Polg. Sta Teresa, C/. Torredelmar, 24, *29004 **Málaga**. ☎ 952 231 031 - 952 241 398

Polg. Ind. Los Olivares, C/. Huelma, Parcela 27, *23009 **Jaén**. ☎ 953 280 800 - 953 280 802


X12-X14 RTD



GRUPO MAMSA
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
- Desde 1979 -

SAFELY, HIGHER.


Datos técnicos

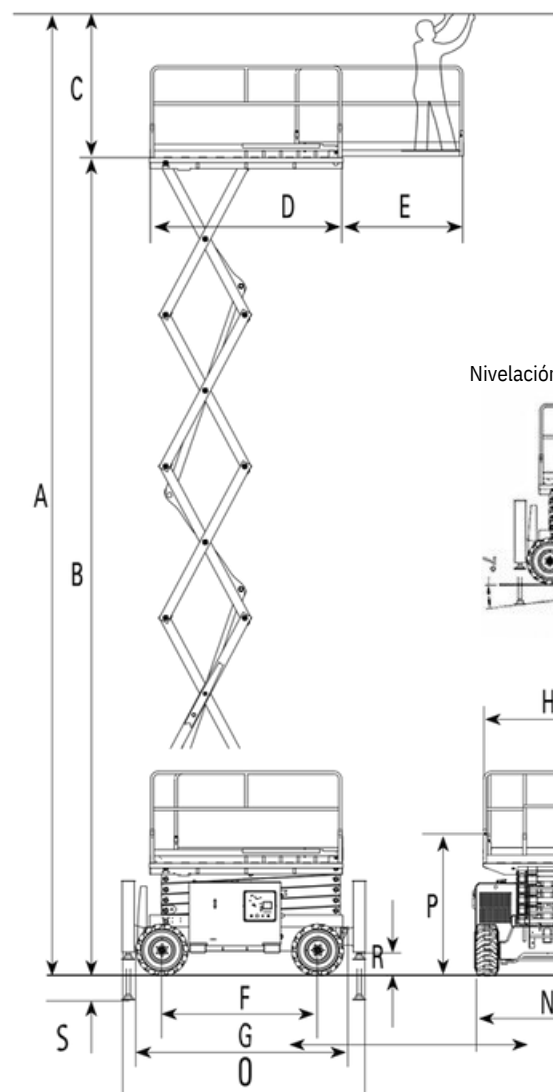

RTD				
X12	X14			
A B1 C2 D1	15400			
E F G	0			
26410	1H15200			
1600	2000			
	2000 2400			
	2400 1500			
	1500 1935			
	1935 2640			
	1600			

RTD				
X12	X14			
I1140	114 0	153 0		
L1400	267 0	180 0		
M2540	304 0	1		
N1800	at90	transve		
O304	0			
P0	280			
R185	300			
S0				

Nivelación máxima de los estabilizadores (longitudinal /

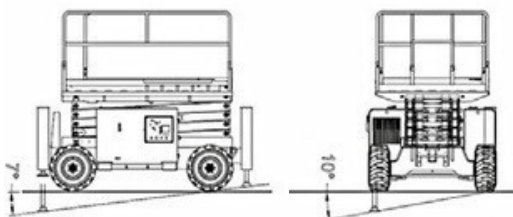

Equipamiento Estándar

- Transmisión electrohidráulica y controles proporcionales
- Protección eléctrica antitijeras
- Eje anterior oscilante
- Plataforma extensible manualmente (m 1,50)
- Claxon, cuentahoras
- Control eléctrico de inclinación de plataforma con bloqueo automático
- Alarma acustica de movimiento
- Desplazamiento permitido a la max. altura (X14 RTD 12m altura de trabajo)
- Sistema con diagnostico en pantalla
- Bandarillas basculantes
- Limitador de carga en plataforma
- Motor diesel Yanmar refrigerado por agua
- Estabilizador con sistema automático de

nivelación

- Puntos de anclaje y elevación
- Configuración línea eléctrica 230 v en plataforma
- Conector telemático
- Declaración de conformidad

SOLO VERSIÓN X14 RTD

- Inclímetro con interruptor variable según altura de desplazamiento

Opciones y accesorios

- Luces de advertencia intermitentes (n.2)
- Tapa de protección caja de control
- Línea eléctrica de 230 V en plataforma
- Línea eléctrica 230 V en plataforma con interruptor diferencial automático
- Generador hidráulico 3kVA 230V 50Hz
- Ruedas con garras sin marcar para terreno escabroso
- Línea de aire/agua en la plataforma
- Kit rellena batería centralizado
- SAFE Sistema de protección secundaria
- Kit de gestión de la flota

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		X12 RTD	X14 RTD
Altura máxima de trabajo	m	12150	1400
Altura máxima de la plataforma	m	10150	0
Capacidad total / número de personas	mkg	450/3	40102 kg0/3
Capacidad máxima en plataforma extendida	mkg	450/3	400 kg/ 3
Extensión manual plataforma	m	1,5	1,5
Tiempo de elevación	s s	40	40
Tiempo de bajada		60	60
Alimentación		Diesel YANMAR	Diesel YANMAR
Batería de arranque		3TNV80F-SDSA 17kW	3TNV80F-SDSA 17kW
Presión hidráulica máx.	V / Ah	12/100	12/100
Capacidad del depósito de aceite	bar	240	240
Capacidad de depósito diesel	l	80	80
Velocidad de desplazamiento (segura/rápida)	l	30	30
Inclinación long. /trav.	km/h	0,4/4,5	0,4/4,5
Pendiente superable	°	3/2,5	3-2/3-1,0*
Radio interno y externo de curvatura	%	35	35
Dimensión de neumáticos	m	2,4/4,7	
Tipo de neumáticos	mm		2,4/4,7
Peso total con estabilizador		Ø 650x300	Ø 650 x 300
		26x12-12	26x12-12
	kg	4330	4530

Polg. Ind. Asegra, C/. Almería, Parc. 8-A, *18210 Peligros, **Granada**. ☎ 958 400 140 - 958 400 165

Polg. Las Quemadas, C/. Gabriel Ramos Bejarano, Parcela 108, *14013 **Córdoba**. ☎ 957 200 411 - 957 200 095

Polg. Sta Teresa, C/. Torredelmar, 24, *29004 **Málaga**. ☎ 952 231 031 - 952 241 398

Polg. Ind. Los Olivares, C/. Huelma, Parcela 27, *23009 **Jaén**. ☎ 953 280 800 - 953 280 802