




**Carretillas diésel 4x4 y 4x2
2.500 Kg.**

CARRETILLA

FD25TT4 - FD25TT2

CARRETILLA FD25 TT4-TT2

DATOS TÉCNICOS

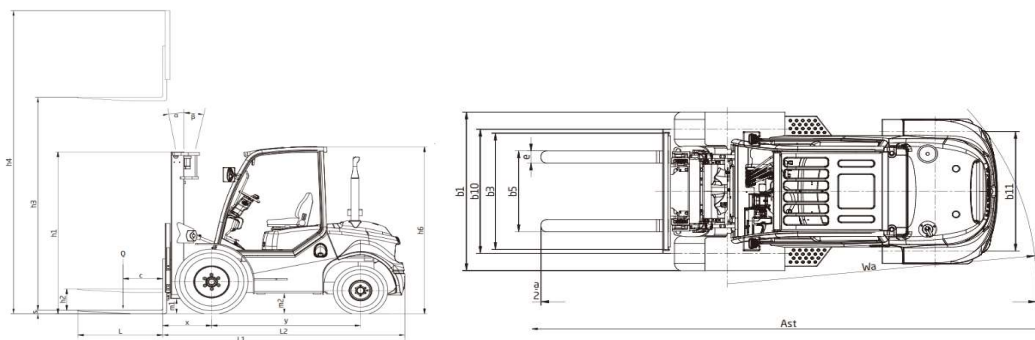

CARRETILLAS ELEVADORAS DIESEL				
CARACTERÍSTICAS	1.1	Marca		
	1.2	Modelo	FD25TT4	FD25TT2
	1.3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.	Gasoil	Gasoil
	1.4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado	Sentado	Sentado
	1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	2500 Kg.
	1.6	Centro de carga	c (mm)	500
	1.7	Distancia de carga	x (mm)	585
	1.8	Distancia entre ejes	y (mm)	1880
PESO	2.1	Peso sin carga	kg	4820
	2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	6592/728
	2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	2165/2655
RUEDAS	3.1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.	NEUMÁTICOS	NEUMÁTICOS
	3.2	Dimensiones ruedas delanteras	12-16.5-12PR	12-16.5-12PR
	3.3	Dimensiones ruedas traseras	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
	3.4	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)	2*/2*	2*/2
DIMENSIONES	4.1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	grados	10° / 12°
	4.20	Altura del mástil replegado	h1 (mm)	2235
	4.3	Elevación libre	h2 (mm)	105
	4.4	Altura de elevación	h3 (mm)	3000
	4.5	Altura del mástil desplegado	h4 (mm)	4130
	4.6	Altura del tejadillo protector	h6 (mm)	2256
	4.7	Altura del asiento	h7 (mm)	1140
	4.8	Altura del gancho de arrastre	h10 (mm)	265
	4.9	Longitud total incluido horquillas	l1 (mm)	4180
	4.10	Longitud al talón de la horquilla	l2 (mm)	3080
	4.11	Ancho total	b1 (mm)	1600
	4.12	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	1100*125*45
	4.13	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B		2B
	4.14	Ancho tablero portahorquillas	(mm)	1120
	4.15	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	m2 (mm)	275
	4.16	Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm	Ast (mm)	4735
	4.17	Radio de giro exterior	Wa	3150
RENDIMIENTO	5.10	Velocidad de translación con / sin carga	Km / h	17/18
	5.2	Velocidad de elevación con / sin carga	m / sc	560/600
	5.3	velocidad de descenso con / sin carga	m /sc	470 / 440
	5.4	Tracción nominal a la barra con/sin carga (60 m)	KN	38000
	5.5	Pendiente superable con / sin carga	%	50
	5.6	Freno de servicio		Hidraulico
MOTOR	7.1	Motor térmico, fabricante / tipo		HYUNDAI
	7.2	Potencia nominal según ISO 1585	Kw	48.2
	7.3	Revoluciones según norma DIN 70 020	rpm	2600
	7.4	Número de cilindros / cubicaje	/ cm3	4/2392
OTROS	8.1	Control de tracción		Convertidor
	8.2	Presión de aceite para accesorios	Mpa	185
	8.3	Nivel de sonido / oído conductor	dB (A)	76
	8.4	Tipo gancho de arrastre		Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin aviso previo.



Distribuido por:

