



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PT 2

Bombas para aguas sucias autocebantes



Las bombas de agua sucia de 50 mm (2 pulgadas) son unas herramientas versátiles para obras

La serie PT 2 de bombas de agua sucia centrífugas son herramientas de desagüe fiables para una gran variedad de aplicaciones. Estas ligeras bombas pueden trabajar hasta 210 gpm (795 l/m) y con sólidos de hasta 25 mm, y son ideales para el desagüe general de excavaciones, sótanos inundados, pozos, bóvedas de servicios, trabajos de minería, piscinas, lagos y bodegas de barcos o cualquier lugar donde no deba haber agua. Gracias a su diseño de flujo radial y a las funciones integradas fáciles de usar, esta línea de bombas de agua sucia ha redefinido los estándares de calidad y resistencia de las bombas de agua sucia autocebantes y centrífugas.


- El rodete impulsor y la voluta fabricados en hierro dúctil endurecido con cubierta de la bomba, voluta e inserto de voluta patentados, caracterizan una bomba robusta y fácil de mantener con una larga vida útil.
- Su diseño compacto y ligero que utiliza una carcasa de aluminio de alta resistencia y fácil acceso con grandes tornillos de llenado y drenaje, proporciona una mayor vida útil sin problemas
- El diseño de flujo radial produce un gran volumen y el cabezal proporciona un rendimiento óptimo de la bomba.
- Los componentes de calidad como las juntas mecánicas de cerámica de carbono contribuyen a alargar su vida útil.
- Fácil de manejar. Disponible con motores a gasolina y diesel.



GRUPO MAMSA



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

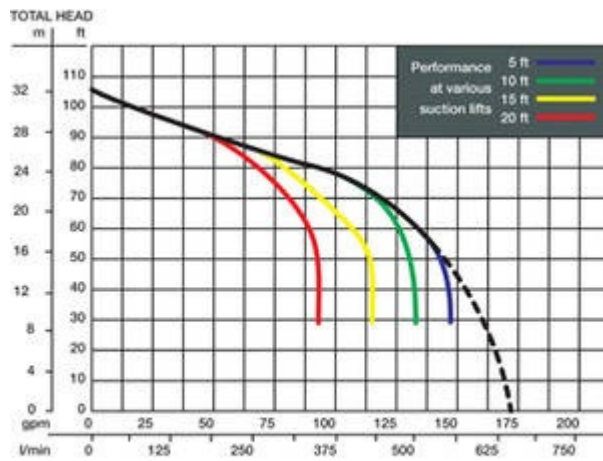

GRUPO MAMSA



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Datos técnicos

	PT2A	PT2	PT2H
Dimensiones			
L x A x H mm L x A x H Envío mm	551 x 464 x 498	551 x 464 x 498	589 x 494 x 508
Diámetro Aspiración y descarga	567 x 480 x 539	567 x 480 x 539	602 x 510 x 549
mm Peso de servicio	50,8 43 49	50,8 43 49	50,8 59 65
Funcionamiento kg Peso de transporte Envío kg			
Características operativas			
Altura de bombeo m	32,3	32,3	32,3
Caudal l/min	650	650	650
Presión bar	3,2	3,2	3,2
Altura de succión Elevación m	7,62	7,62	7,62
Diámetro sólido Tamaño máx. mm	25,4	25,4	25,4
Datos del motor			
Tipo de motor	Refrigerado por aire, monocilíndrico	Refrigerado por aire, monocilíndrico	Refrigerado por aire, monocilíndrico
Fabricante del motor Cilindrada cm³	Honda	Wacker Neuson	Hatz
Revoluciones Motor máx. 1/min	163	169	232
Revoluciones Funcionamiento 1/min	3.700	3.700	3.700
Potencia máx. estimada kW	3.500	3.500	3.500
Especificación de la potencia asignada	3,6	4,2	3,4
Aceite del motor Capacidad l Tipo de combustible Capacidad del depósito	SAE J1349	SAE J1349	ISO 3046
Combustible l Consumo de combustible l/h Tiempo de funcionamiento h	Gasolina	Gasolina	Diesel
	3,1	3,6	3
	1,7	1,52	1,14
	1,8	2,4	2,64