



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

	PORTATA 200 kg	PORTATA 120 kg
ALTEZZA PIATTAFORMA (piano di calpestio)	16,00 m	16,70 m
ALTEZZA MAX DI LAVORO	17,10 m	18,80 m
DIMENSIONI NAVICELLA STANDARD .. 1300 x 600 x H1100 mm		1300 x 600 x H1100 mm
SBRACCIO ORIZZONTALE	4,50 m	6,10 m
SBRACCIO ORIZZONTALE MAX DI LAVORO	4,80 m	6,40 m
ROTAZIONE (non continua)	360°	360°
ROTAZIONE CESTO	124° (+/-62°)	124° (+/-62°)
PORTATA PIATTAFORMA	200 kg	120 kg
N° OPERATORI	2	1
N° OPERATORI CON CESTO OPZIONALE MONOPOSTO	1	1
JIB-TIPO DI ARTICOLAZIONE	/	82,7° (0°/-82,7°)
INCLINAZIONE MAX DI LAVORO	/	1°/2,2 %
INCLINAZIONE MAX DI STABILIZZAZIONE	10°	
PESO COMPLESSIVO IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO	2080 kg	
MOTORE TERMICO	HONDA iGX440 - 15 CV - 3600 rpm	
MOTORE ELETTRICO	2,2 kW/230V/50 Hz 1500 rpm	
	2,2 kW/110V/50 Hz 1500 rpm (optional)	
TENSIONE IMP. ELETTRICO	12 V	
POMPE	2 x 3,15 cc	
VELOCITÀ MAX TRASLAZIONE (mot. termico)	1,4 km/h	
VELOCITÀ MAX TRASLAZIONE (mot. termico)		
con 2° velocità optional	1,4/2,8 km/h	
PRESSIONE IMP. TRASLAZIONE/STAB.	165 bar	
PRESSIONE IMP. PARTE AEREA	210 bar	
PENDENZA MAX SUP. IN SENSO DI MARCIA	20°/ 36%	
VELOCITÀ MAX VENTO	12,5 m/s	
FORZA MANUALE MAX AMMESSA	400 N	

	CAPACITY 200 kg	CAPACITY 120 kg
PLATFORM HEIGHT (walkway surface)	16,00 m	16,70 m
MAX. WORKING HEIGHT	17,10 m	18,80 m
STANDARD CAGE DIMENSIONS	1300 x 600 x H1100 mm	1300 x 600 x H1100 mm
HORIZONTAL RANGE	4,50 m	6,10 m
MAX. HORIZONTAL WORK RANGE	4,80 m	6,40 m
ROTATION (non-continuous)	360°	360°
ROTATION BASKET	124° (+/-62°)	124° (+/-62°)
PLATFORM CAPACITY	200 kg	120 kg
N° OPERATORS	2	1
N° OPERATORS WITH OPTIONAL 1-MAN CAGE	1	1
JIB-TYPE ARTICULATED JOINT	/	82,7° (0°/-82,7°)
MAX. WORKING INCLINATION	/	1°/2,2 %
MAX. STABILIZATION INCLINATION	10°	
OVERALL WEIGHT IN TRANSPORT CONFIGURATION	2080 kg	
ENGINE	HONDA iGX270 - 15 CV - 3600 rpm	
ELECTRIC MOTOR	2,2 kw/230V/50Hz 1500 rpm	
	2,2 kw/110V/50Hz 1500 rpm (Optional)	
ELECTRIC SYSTEM VOLTAGE	12 V	
PUMPS	2 x 3,15 cc	
MAX TRANSLATION SPEED (engine)	1,4 km/h	
MAX TRANSLATION SPEED		
(engine with 2 nd optional speed)	1,4/2,8 km/h	
PRESSURE OF TRANSLATION/STABILIZATION SYSTEM	165 bar	
PRESSURE OF SYSTEM FOR OVERHEAD PART	210 bar	
MAX SLOPE THAT CAN BE OVERCOME WHEN DRIVING	20°/ 36%	
MAX ADMISSIBLE WIND SPEED	12,5 m/s	
MAX ADMISSIBLE MANUAL FORCE	400 N	








	CAPACIDAD 200 kg	CAPACIDAD 120 kg
ALTURA PLATAFORMA (sup.transitable)	16,00 m	16,70 m
ALTURA MAX. DE TRABAJO	17,10 m	18,80 m
DIMENSIONES CESTA ESTÁNDAR	1300 x 600 x H1100 mm	1300 x 600 x H1100 mm
ALCANCE HORIZONTAL	4,50 m	6,10 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX. DE TRABAJO	4,80 m	6,40 m
ROTACIÓN (no continua)	360°	360°
ROTACIÓN DE LA CESTA	124° (+/-62°)	124° (+/-62°)
CAPACIDAD PLATAFORMA	200 kg	120 kg
N° OPERADORES	2	1
N° OPERADORES CON CESTA OPCIONAL UNA PLAZA	1	1
JIB-TIPO DE ARTICULACIÓN	/	82,7° (0°/-82,7°)
INCLINACIÓN MÁX. DE TRABAJO	/	1°/2,2 %
INCLINACIÓN MÁX. DE ESTABILIZACIÓN	10°	
PESO TOTAL CONFIGURACIÓN DE TRANSPORTE	2080 kg	
MOTOR TÉRMICO	HONDA iGX270 - 15 CV - 3600 rpm	
MOTOR ELÉCTRICO	2,2 kW/230V/50 Hz 1500 rpm	
	2,2 kW/110V/50 Hz 1500 rpm (Opcional)	
TENSIÓN INST. ELÉCTRICA	12 V	
BOMBAS	2 x 3,15 cc	
VELOCIDAD MÁX. TRASLACIÓN (mot. térmico)	1,4 km/h	
VELOCIDAD MÁX. TRASLACIÓN (mot. térmico)		
con 2° velocidad opcional	1,4/2,8 km/h	
PRESIÓN INST. TRASLACIÓN/ESTAB.	165 bar	
PRESIÓN INST. PARTE AEREA	210 bar	
PENDIENTE MÁX. SUP. EN SENTIDO DE MARCHA	20°/ 36%	
VELOCIDAD MÁX. VIENTO	12,5 m/s	
FUERZA MANUAL MÁX. ADMITIDA	400 N	

The technical data on the present catalogue are merely indicative
Don't consider them binding without confirmation of Hinowa company



HINOWA SPA

via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
tel. +39 0442 539100 • fax +39 0442 539075
www.hinowa.com • hinowa@hinowa.it

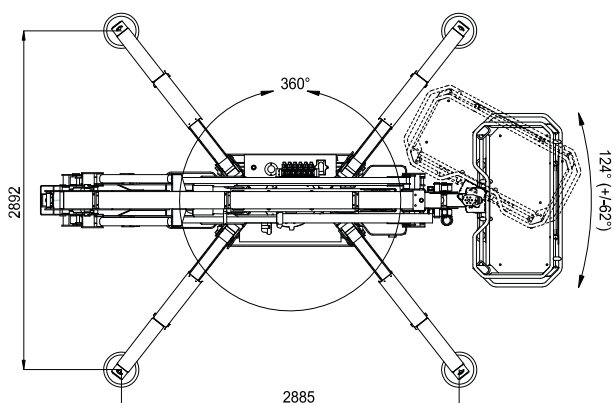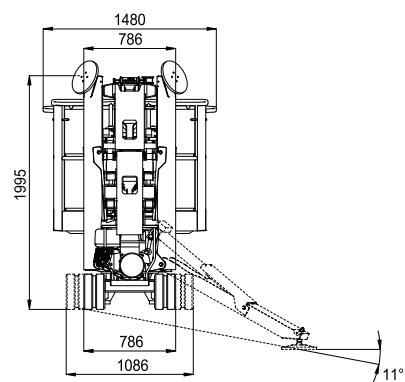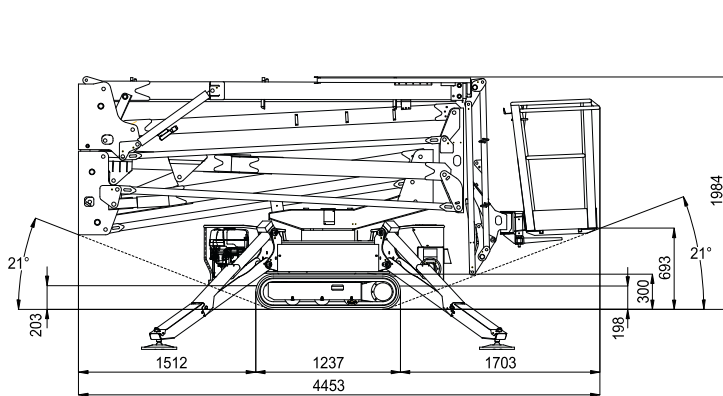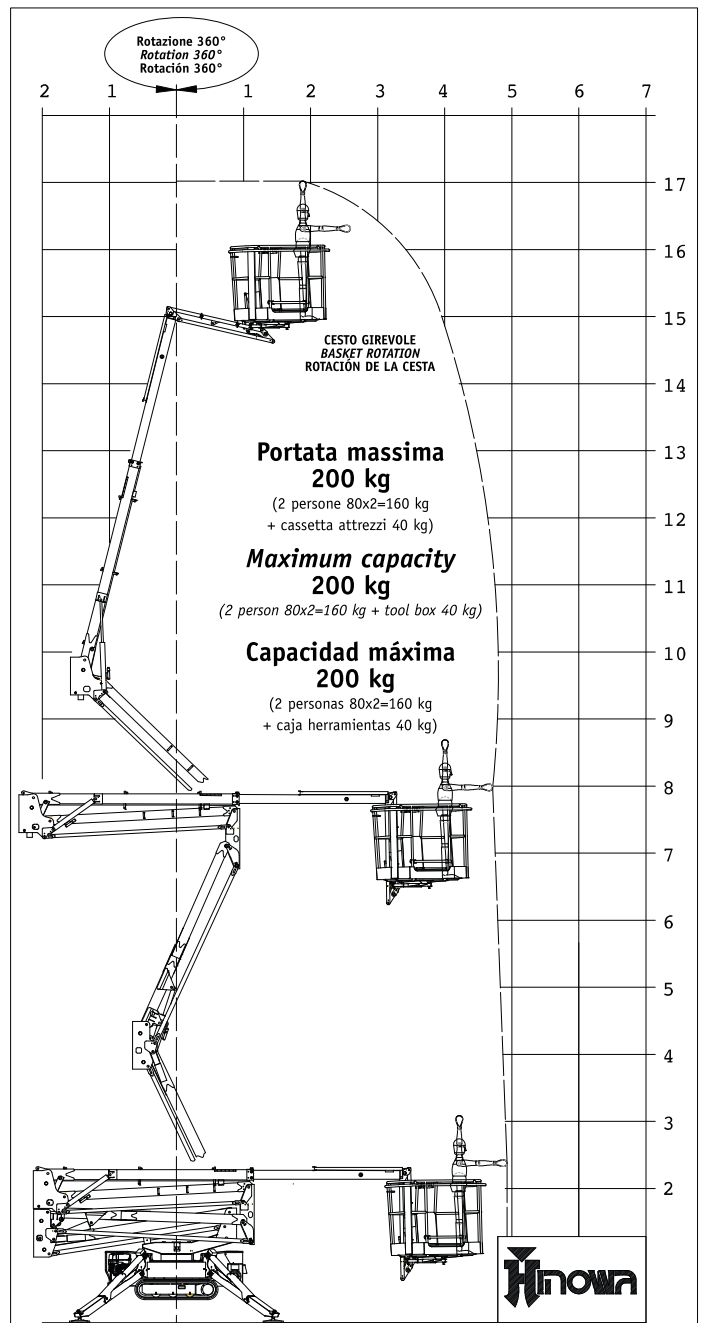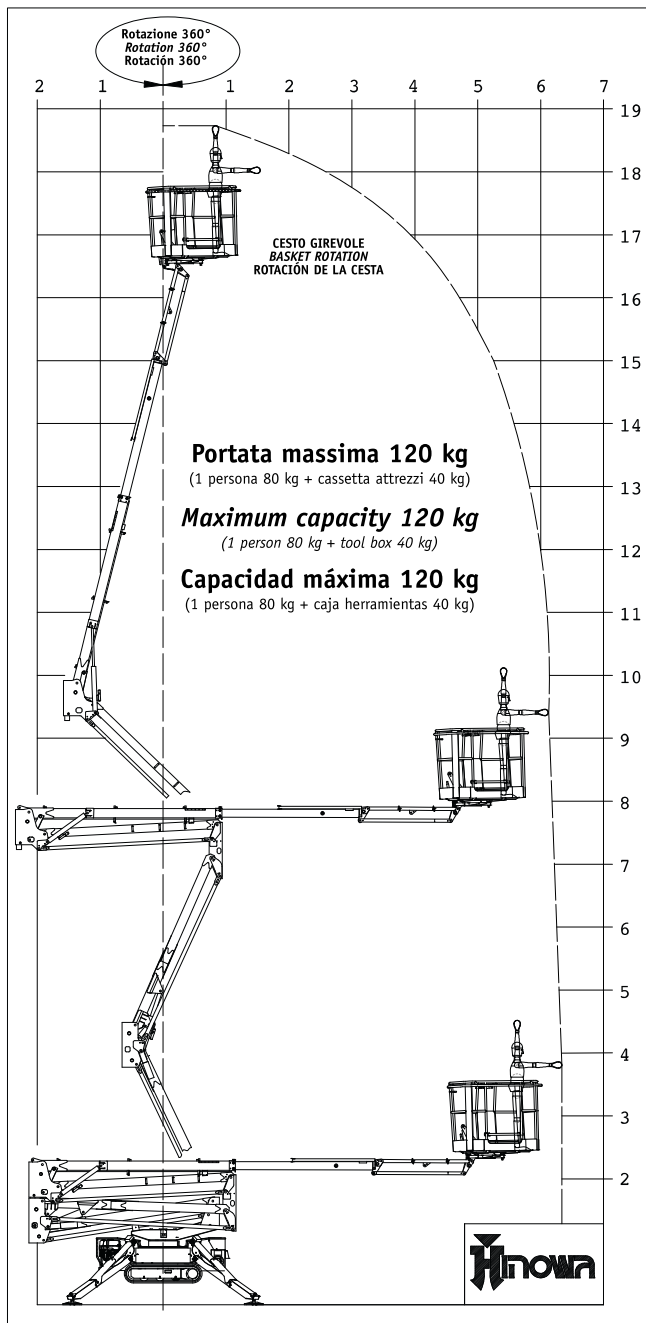

LIGHT LIFT 19.65