



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

Snake 2010 H plus

sobre IVECO DAILY 35S14H



PM Oil&Steel SpA

IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO
Via G. Verdi, 22
tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804
info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

Oil&Steel is a brand of Manitex International

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE LA PLATAFORMA

- Toma de fuerza eléctrica
- Dispositivo acústico de toma de fuerza conectada
- Contador de horas conectado a la toma de fuerza ubicado en el salpicadero del vehículo
- Luces de advertencia en el contador de horas en la cabina que indican la toma de fuerza activada y los estabilizadores fuera de galibo.
- Arranque y paro del motor principal (y cualquier motor auxiliar) desde la cesta y desde la columna.
- Pulsador de emergencia con parada del motor en la cesta y en la columna.
- Toma eléctrica en la cesta 220 o 110V monofásico con interruptor magnetotérmico
- Sistema de detección y limitación de carga
- Bomba manual para bajada de emergencia
- Mandos hidráulicos para estabilizadores y parte aérea
- Mandos electrohidráulicos parte aérea para la versión electrohidráulica
- Mandos de los estabilizadores hidráulicos
- Sistema anticolidión plataforma/cabina vehículo
- Posibilidad de trabajar con estabilizadores frontales abiertos cerrados o abiertos solo de un lado
- Estabilizadores delanteros con extensión manual
- Tubos y cables en el interior de los brazos
- Cesta de aluminio biplaza 1400 x 700 x h 1100 mm
- Rotación hidráulica de la cesta 90 ° derecha - 90 ° izquierda
- Pulsador de emergencia en columna y en la cesta
- Protecciones térmicas en el sistema eléctrico.
- Válvulas de seguridad en todos los cilindros
- Válvulas de máxima presión en el circuito hidráulico
- Suelo de aluminio antideslizante
- Pintura blanca estándar - Ral 9016

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DEL CAMIÓN



IVECO DAILY 35S14H 3750 mm

- Caja de cambio de 6 velocidades -
- Configuración vehículo 4x2
- Ruedas simples para vehículo de 3,5 Ton
- Motor de 136cv EURO VI HD
- Elevallunas eléctricos
- Asiento del conductor regulable en altura (no neumático)
- Cierre centralizado con mando a distancia



OPCIONAL

- Tratamiento anticorrosión para carpintería y tornillos de acero inoxidable
- Línea multiuso aire-agua en la cesta
- Estabilizadores delanteros con extensión hidráulica
- Protector para depósito de aceite
- Kit de protección contra escombros, que incluye cepillos y tela protector "kit de poda"
- Cesta VTR 1400 x 700 x 1100 mm [en lugar de la estándar] sin aislamiento
- Cesta VTR 1400 x 700 x 1100 mm + aislamiento de 1 KV [en lugar del estándar]
- Kit de 4 peanas de apoyo estabilizadores en NYLON
- Kit para alquilador, limitación de altura de trabajo de la plataforma
- Toma de corriente 12 Vdc
- Toma de corriente 12 Vdc + luz 60 W en la cesta
- Kit de 2 cinturones de seguridad
- Bomba eléctrica para bajada de emergencia 12Vdc - 1.6 Kw
- Bomba eléctrica auxiliar monofásica de 110V ca y 220V ca 2,2 kW
- Luz estroboscópica amarilla con fijación magnética 12V para techo-cabina del vehículo
- Barra de luces de led en techo-cabina del vehículo
- Caja de herramientas en plástico
- Blanco - rojo retrorreflectante
- Laterales fijos de aluminio h 100 / h 150 / h 200
- Laterales abatibles h 100 / h 150 / h 200
- Pintura de otro color (no estándar) para cabina vehículo
- Pintura de otro color (no estándar) para la plataforma aérea
- Ampliación de garantía de 2 años (incluye el primer año de garantía estándar)
- Ampliación de garantía de 3 años (incluye el primer año de garantía estándar)
- Aire acondicionado
- Rueda de repuesto




CROSSBEAMS FULLY OPENED

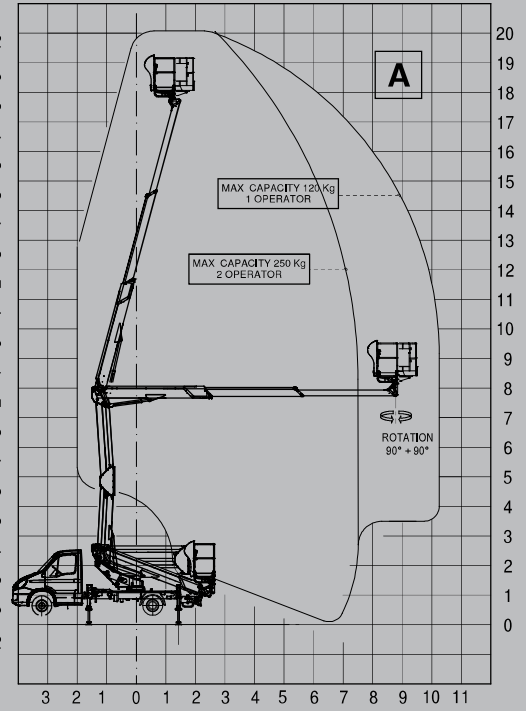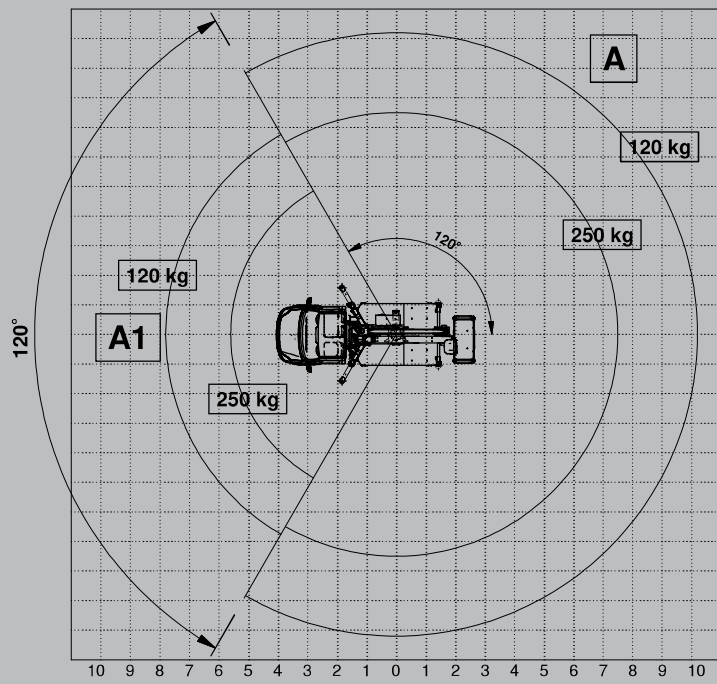


CROSSBEAMS CLOSED

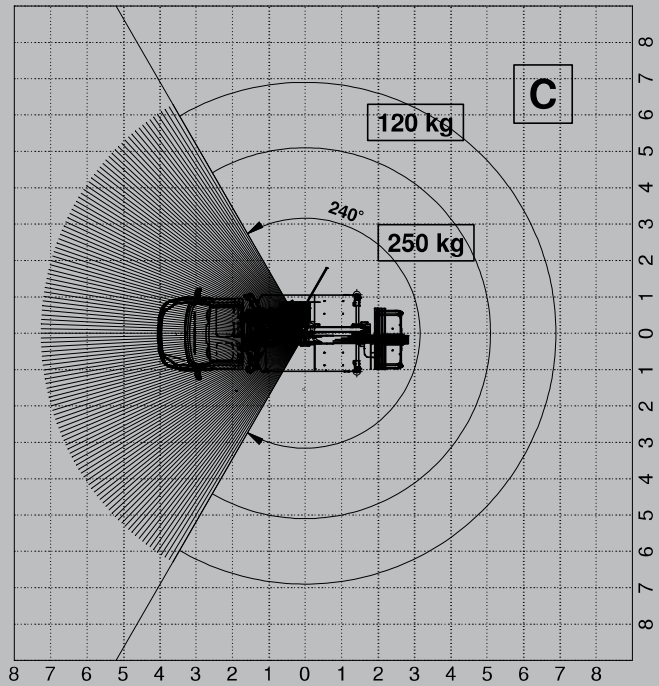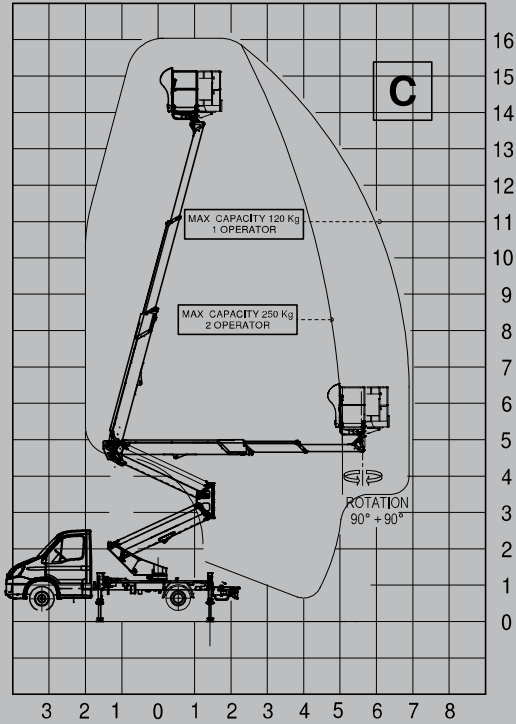

CROSSBEAMS ONE SIDE FULLY OPENED ONE SIDE CLOSED

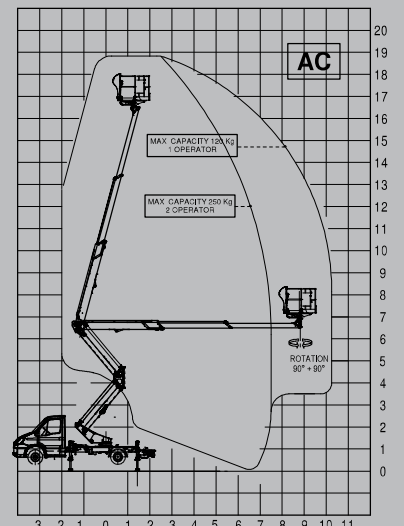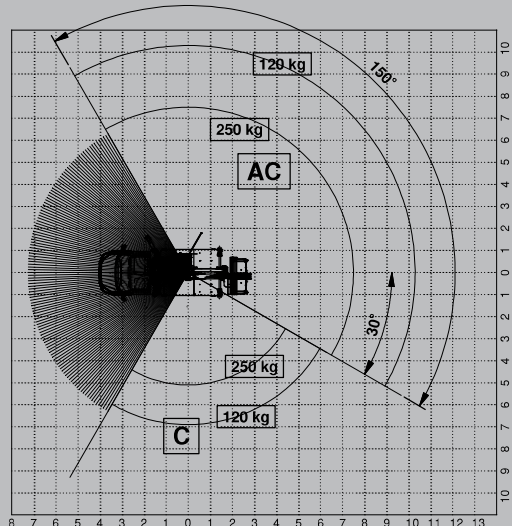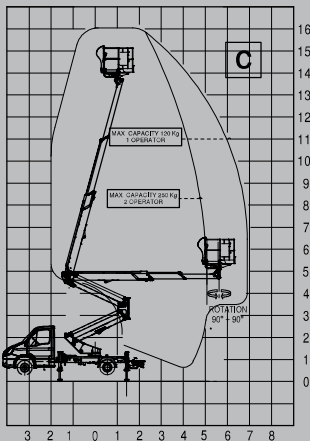

Snake 2010 H plus

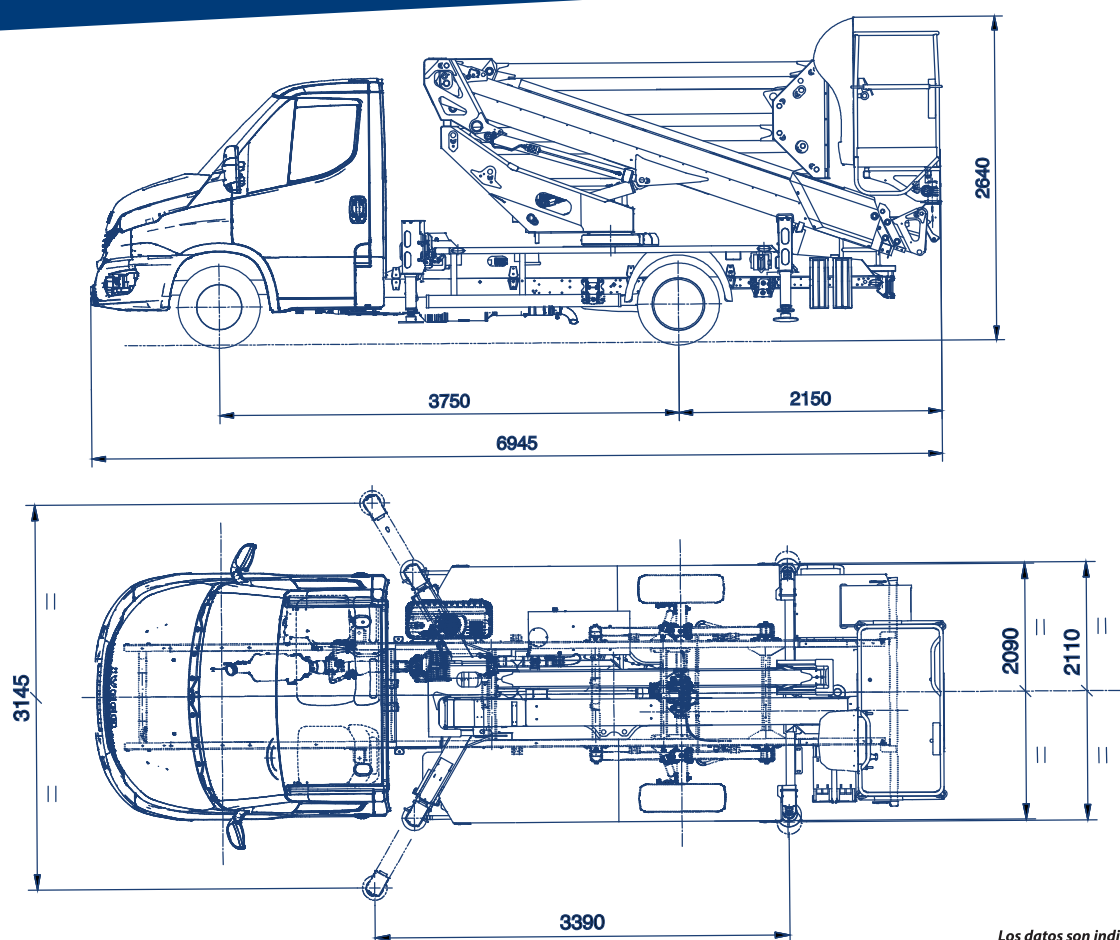

Los datos son indicativos

CARACTERISTICAS

Altura máxima de trabajo	20 m
Alcance máximo de trabajo	10,2 m
Capacidad máxima	250 kg
Dimensiones de la cesta	1400x700xh1100 mm de aluminio. Opcional en fibra de vidrio
Controles de estabilización	Hidráulico proporcional - extensión manual o hidráulica de estabilizadores frontales
Rotación de columna	400°
Rotación de la cesta	90 ° derecha + 90 ° izquierda
Estabilizadores	tipo H
Longitud de la maquina	6963 mm
Altura de la maquina	2675 mm
Ancho de la maquina	2110mm

Disponible la versión electrohidráulica de la máquina

Los datos técnicos, descripciones e ilustraciones son indicativos y no vinculantes. PM Oil Steel se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

PM Oil&Steel SpA

IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO

Via G. Verdi, 22

tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804

info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

Oil&Steel is a brand of Manitex International

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS