



GRUPO MAMSA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

- Desde 1979 -

FICHA TÉCNICA

Maquinaria profesional
Sostenible · Respetuosa · Eficaz

900 460 060

www.grupomamsa.com

DEL 25 MINI DOBLADORA

simasa.com

MAX BARRA B500 SD Ø 25MM



INVERTER
Schneider
Electric



SOPORTE
MANDRILES
INCORPORADO



PEDAL
ELÉCTRICO
INCLUIDO



2P + T
230V 16A

O T R A S
M A R C A S
S I M A
S T O P 180°
225°



SIN GOLPE DE RETROCESO CONTROLADO
RETROCESO MILIMETRICAMENTE



MOTOR 1.5 KW IE3
ALTA EFICIENCIA



REDUCCIÓN DE LAS
PIEZAS DE RECAMBIO
MEJORA DE LA EFICACIA



DATOS TÉCNICOS

Pol. Juncaril, C/Albuñol, Parc. 250
18220 Albolote, Granada, Spain
Telf. +34 958 490 410
Fax: 34 958 466 645
info@simasa.com

CÓDIGO	VOLTAGE	DIMENSIONES NETAS		DIMENSIONES BRUTAS	
20251003	120V 1.5 KW 50/60HZ 18A	90 KG	77 X 52 X 42 CM	100 KG	80 X 60 X 61 CM
20251004	230V 1,5 KW 50/60HZ 10A	198 LB	30" X 20" X 20"	220 LB	32" X 24" X 24"

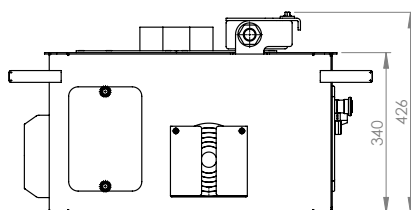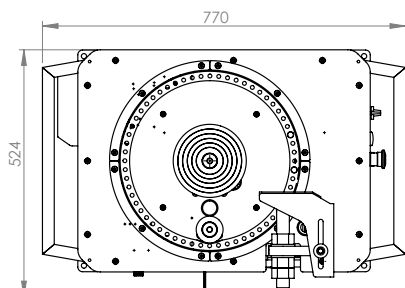

90 cm / 35"



R202510003700 CABALLETE OPCIONAL

Ø MANDRIL DOBLADO RECOMENDADO			
	B500 SD	MANDRIL DOBLADO	Nº BARRAS
Ø 10		Ø 60	4
Ø 12		Ø 80	3
Ø 16		Ø 95	2
Ø 20		Ø 115	2
Ø 22		Ø 135	1
Ø 25		Ø 155	1

MANDRILES Y BULONES INCLUIDOS

- 3PC Ø 32 MM BULÓN
- 3PC Ø 60 MM MANDRIL
- 1PC Ø 80 MM MANDRIL
- 1PC Ø 95 MM MANDRIL
- 1PC Ø 115 MM MANDRIL
- 1PC Ø 135 MM MANDRIL
- 1PC Ø 155 MM MANDRIL

R202510009903 KIT RUEDAS OPCIONAL



ACEITE Y NO GRASA

Usar grasa para lubricar no es la mejor solución, la fuerza centrífuga aleja la grasa de la zona de engrase.

La lubricación por inmersión llega a lubricar hasta el último rincón.
- Los rodamientos y las caras de los dientes que engranan entre sí están en perpetua lubricación reduciendo fricciones, además, el aceite facilita la refrigeración de los componentes.
- La refrigeración por aceite alarga la vida de los mecanismos.

INDUCTIVOS NO MICROINTERRUPTOR

Ventajas:

- Sin contacto mecánico, sin desgaste. (Todo lo contrario que los microinterruptores de contacto físico).
- No le afecta suciedad ni humedad.
- Insensible a vibraciones y golpes.
- A prueba de cortocircuitos.



ENGRANAJES ENDURECIDOS

